

RS232Cインタフェース

壁掛けICカードリーダー

特徴

・Mifare／FeliCaに対応

Mifare 1K,4K,Ultralight 及び、FeliCa（非暗号領域）に対応

・RS-232Cインタフェースを搭載

インタフェースにはUSBではなくRS-232Cを搭載。組込系には扱いやすい製品です。

・筐体や壁面への取り付けに最適

壁面や筐体取付けを想定した設計。取付け易い構造です。


・電子錠、自動ドア、その他、使い方はアイデア次第

外部回路の追加により電子錠や自動ドアの制御も可能。システム末端のICカードリーダーとしても動作可能です。

・SDKを無償提供

SDK(サンプルプログラムとAPIファイル)を無償提供します。

外観図

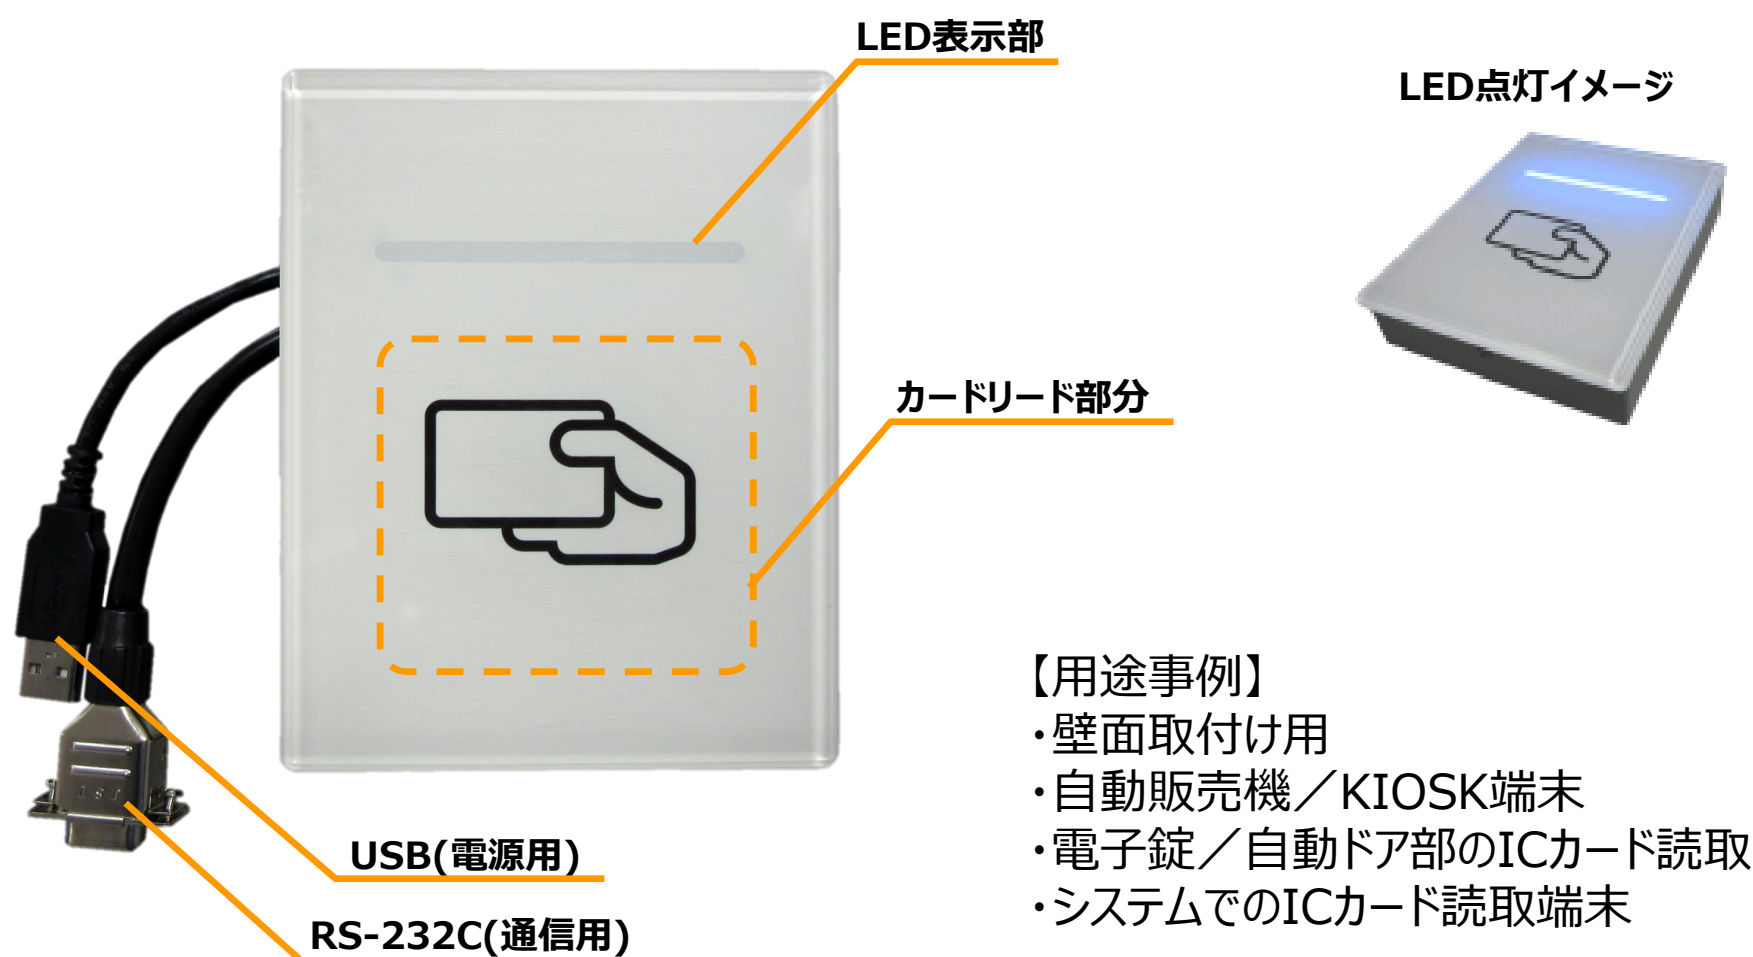

【用途事例】

- ・壁面取付け用
- ・自動販売機／KIOSK端末
- ・電子錠／自動ドア部のICカード読取
- ・システムでのICカード読取端末

壁掛けICカードリーダー

外形寸法	W105×H132×D30
電源	USBバスパワー(Type-Aプラグ)
対応ICカード	Mifare 1K,4K,Ultralight 及び、 及びFeliCa（非暗号領域）
インタフェース	RS-232C
表示部	LED(赤、青、2色)、ブザー内蔵

製品に関する問合せ



株式会社 マースウインテック

〒389-0602 長野県埴科郡坂城町中之条1375-1

TEL 0268-82-1160 FAX 0268-82-1556

<http://www.winteck.co.jp>